



Auswahlhilfe für RolloTube Rohrmotoren

Profilgewicht 4 kg / m² (Profilstärke 14 mm, z.B. leichte Alu- und Kunststoffrollläden, bis SW60)

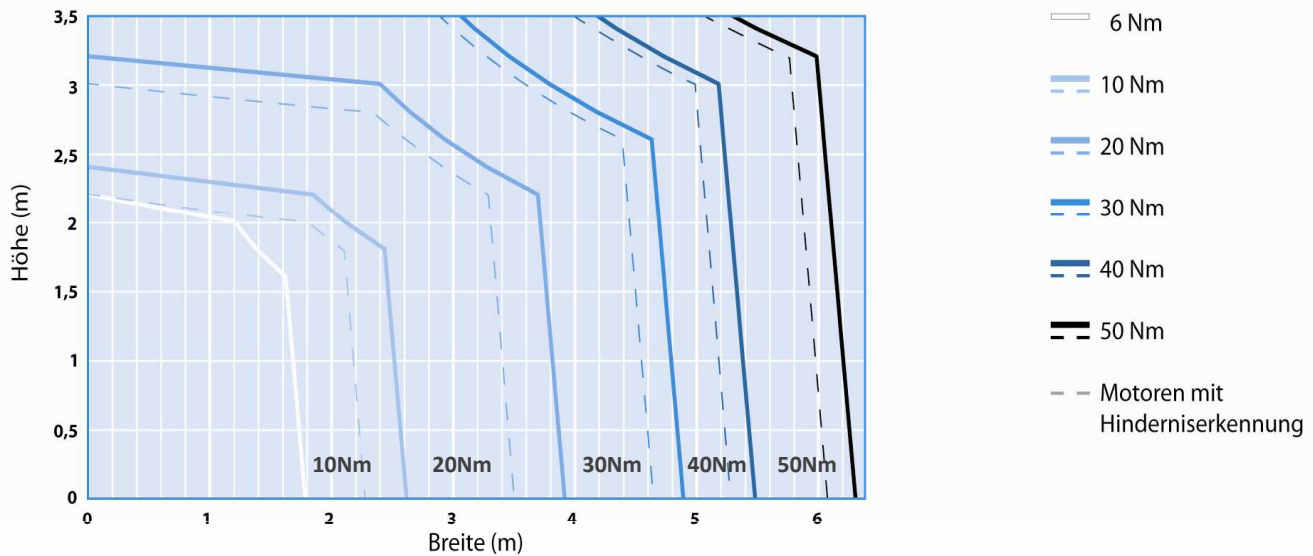

Die Angaben sind Richtwerte. Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt.

Profilgewicht 7 kg / m² (Profilstärke 14 mm, z.B. schwere Alu- und Holzrollläden, bis SW60)

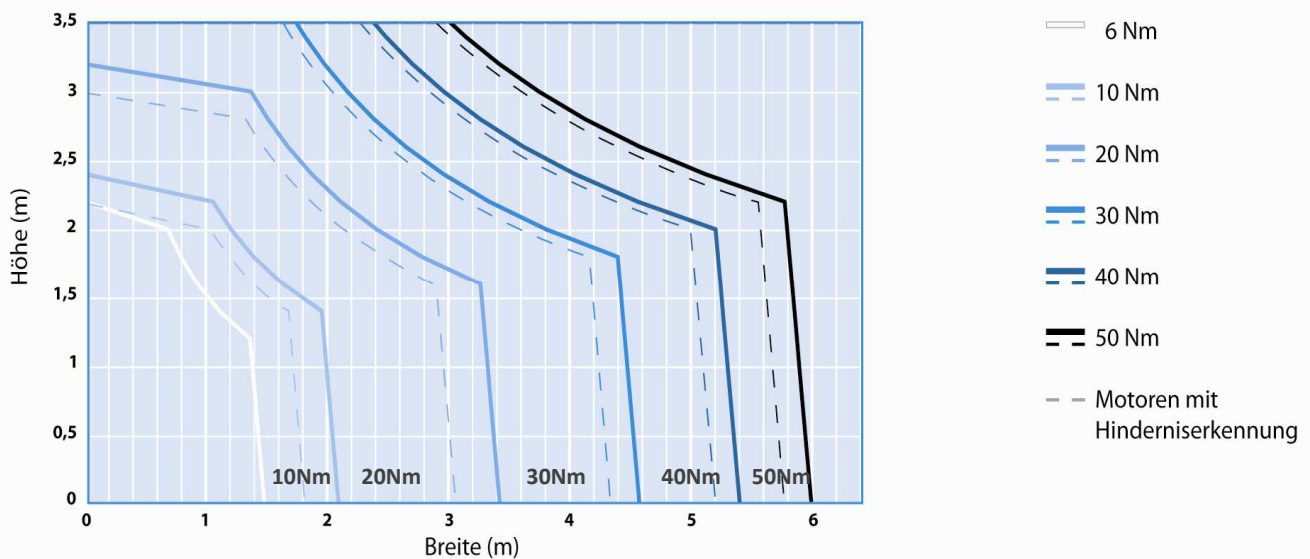

Die Angaben sind Richtwerte. Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt.